


LOKAL NR 137
PARTER
LICZBA POKOI 2
POWIERZCHNIA 43,85 m²



ŚCIANY BEZ MOŻLIWOŚCI INGERENCJI

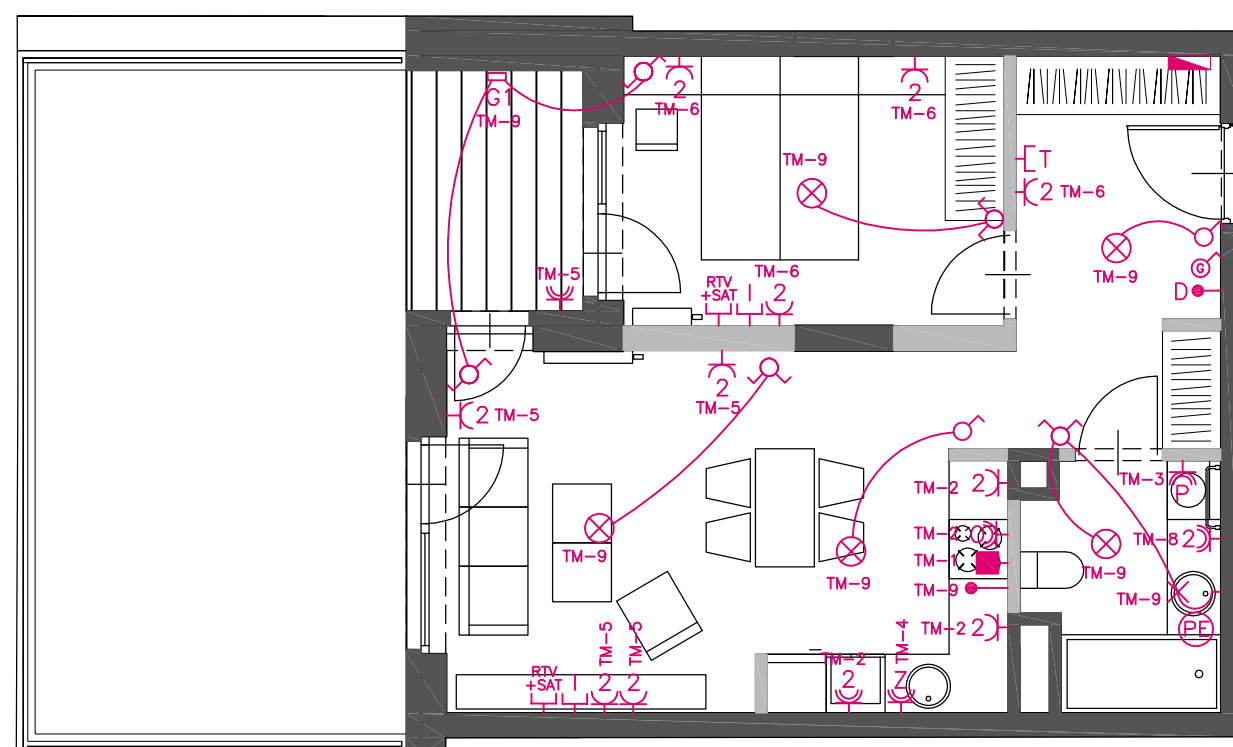

ŚCIANY Z MOŻLIWOŚCIĄ INGERENCJI

0 1m 2m

UWAGA: NINIEJSZY RYSUNEK MA CHARAKTER POGŁĄDOWY, WERSJA OSTATECZNA ZOSTANIE SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE PROJEKTU POWYKONAWCZEGO I MOŻE NIEZNACZNIE RÓŻNIĆ SIĘ OD NINIEJSZEGO RYSUNKU, CO JEST REZULTATEM PROCESU BUDOWLANEGO. NINIEJSZA INFORMACJA NIE MA WPLYWU NA UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO ZAWARTE W UMOWIE. SPOSÓB ROZMIESZCZENIA MEBLI, URZĄDZEŃ, GRZEJNIKÓW ORAZ ZABUDOWY MAJĄ CHARAKTER POGŁĄDOWY. POWIERZCHNIE ZOSTAŁY PODANE DLA WYKOŃCZENIA W STANDARDZIE DEWELOPERSKIM ZGODNIE Z NORMĄ PN-ISO 9836: 1997.

[RTV+SAT]	GNAZDO ANTENOWE	[P]	GNAZDO Z BOLCEM OCHRONNYM SZCZELNE PRAŁKI WYS. 1,2m
[T]	GNAZDO TELEFONICZNE RJ45	[Z]	GNAZDO Z BOLCEM OCHRONNYM SZCZELNE ZMYWARKI WYS. 0,6m
[I]	GNAZDO INTERNETOWE RJ45	[O]	GNAZDO Z BOLCEM OCHRONNYM OKAPU 20cm OD STROPU
[]	WYŁĄCZNIK 1-BIEGUNOWY	[]	PUSZKA PO75x75 Z LISTWĄ ZACISK. POD TYNKIEM WYS. 60cm
[]	WYŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY	[D]	WIDEDOMOFON
[]	PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY	[]	GLÓWNY WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY
[]	PRZEŁĄCZNIK KRZYŻOWY	[X]	WYPUST OŚWIETLENIOWY SUFITOWY
[]	PRZYCISK "DZWONEK"	[X]	WYPUST OŚWIETLENIOWY ŚCIENNY
[]	GNAZDO Z BOLCEM OCHRONNYM	[]	WYPUST OŚW. W PUSZCE Ø 60 WYS. 20cm OD STROPU
[2]	GNAZDO Z BOLCEM OCHRONNYM PODWÓJNE	[]	SKRZYŃKA TELETECHNICZNA
[]	GNAZDO Z BOLCEM OCHRONNYM SZCZELNE	[]	TABLICA MIESZKANIOWA
[2]	GNAZDO Z BOLCEM OCHRONNYM SZCZELNE PODWÓJNE	[A10]	OPRAWA OŚWIETLENIOWA ZEWNĘTRZNA NAŚCIENNA
		[PE]	MIEJSCE WYPROWADZENIA POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZEGO

GNAZDA W POKOJACH NA WYS. OKOŁO 0,3m, W KUCHNI NAD BLATEM NA WYS. OKOŁO 1,1m, W ŁAZIENKACH NA WYS. OKOŁO 1,4m